PayPoint

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਅਤੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ

my.paypoint.com

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ

ਇੱਕ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ:

- **my.paypoint.com** ਰਾਹੀਂ ਖੋਜਯੋਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ।
- ਰੀਟੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੱਬ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ **my.paypoint.com** ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- **my.paypoint.com** ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ।
- ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ - ਅੰਦਰ ਆਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
- ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ।

ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੋ

ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ (ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਸਮੇਤ) ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਈ-ਮਨੀ, ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕਾਰਡ ਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਬੈਂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ

ਇੱਕ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

[illegible]

ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਨਕਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪੀਓਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰੋ: **my.paypoint.com.**
ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਸੰਕੇਤ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ

ਆਪਣੇ **my.paypoint.com** ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ:
paypoint.com/brandassets.

ਮੁਫਤ ਏਸੀਐਸ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਸਲਾਹ ਸੇਧਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ: **paypoint.com/acs.**

ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ

ਡਿਵਾਈਸ ਓਵਰਵਿਊ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ:
ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਲੋਗੋ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਿੰਟਰ

ਹੈਂਡਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ

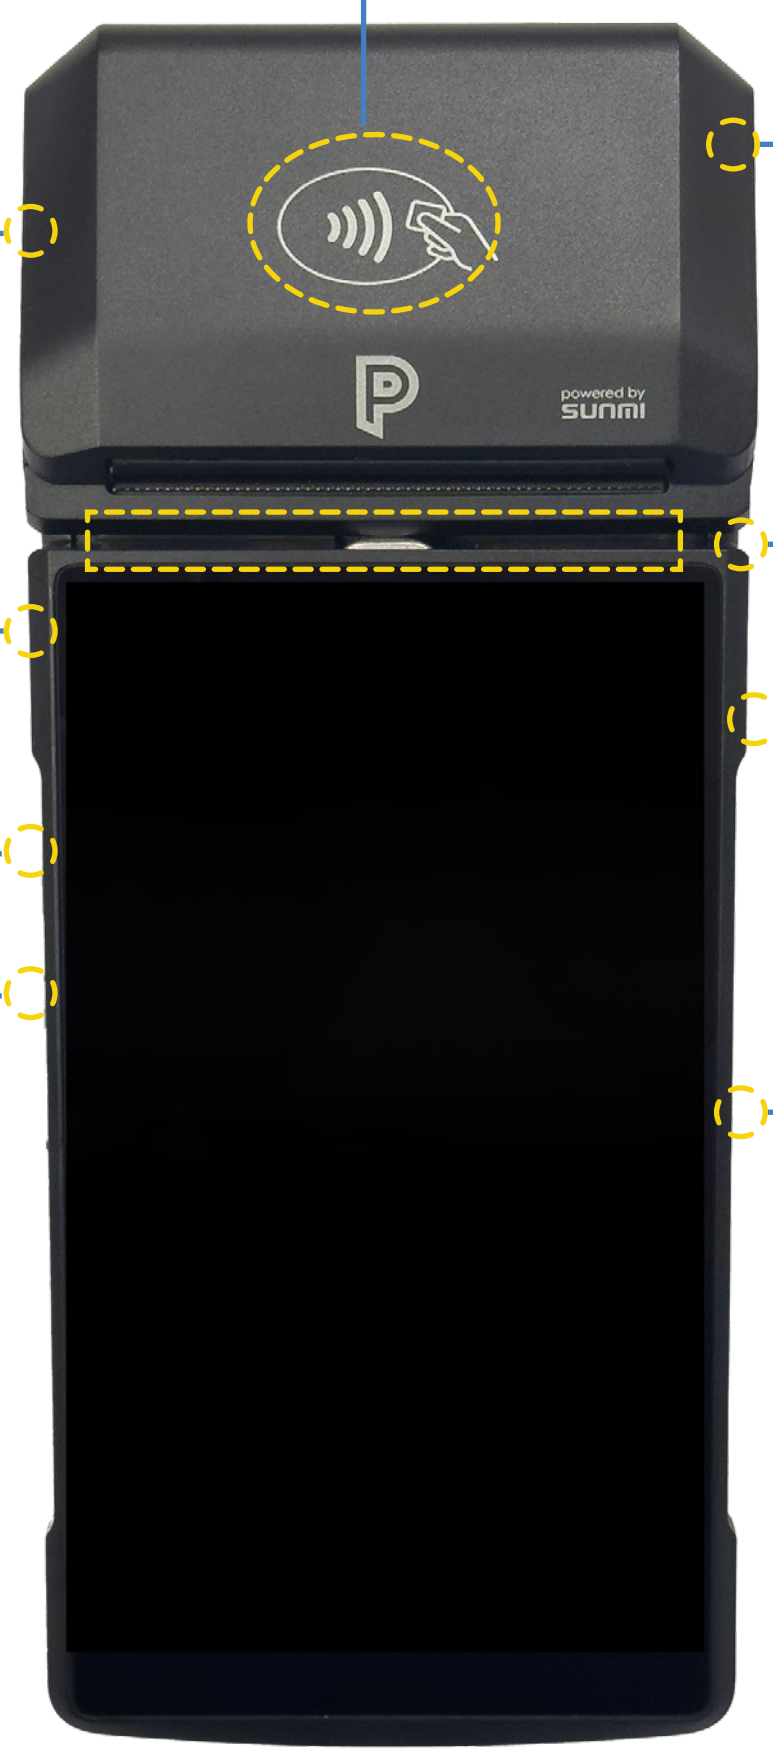

ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ:
ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਟ ਰਾਹੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਪਾਵਰ ਬਟਨ

ਚਿਪ ਅਤੇ ਪਿੰਨ:
ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

+

-

ਵਾਲਿਊਮ ਬਟਨ:
ਵਾਲਿਊਮ ਡਾਊਨ ਬਟਨ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟਾਈਪ-ਸੀ USB ਪੋਰਟ

ਕੈਮਰਾ

ਸਪੀਕਰ

ਕ੍ਰੈਡਲ ਕਨੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ

ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਬਿਟ / ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ-ਵਿੱਚ-ਸਭ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ!

ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਡਾਕਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ EPOS ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚਕਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ

ਕੇਵਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ EPoS ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਗੋ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ) ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।

PAYPOINT CONNECT ACCREDITED · PAYPOINT CONNECT ACCREDITED ·

ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਟਅੱਪ ਕਰਨਾ

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਕ ਖਾਤਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਾਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ।

- ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਣਾ/ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 'ਸਟੈਂਡਰਡ' ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ/ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਲ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ' ਜਾਂ 'ਉਪਭੋਗਤਾ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋੜਿਆ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

> ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।

1. ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾਓ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
3. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
4. 'ਨੈਕਸਟ' 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
5. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
6. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
7. ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
8. ਇੱਕ ਤੇਜ਼ 4-ਅੰਕਾਂ ਦਾ PIN ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਸਟੈਂਡਬਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ

Wi-Fi ਸੈੱਟ ਅੱਪ ਕਰਨਾ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ Wi-Fi ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ Wi-Fi ਲੌਗਇਨ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ Wi-Fi ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਨਵੀਨਤਮ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (Wi-Fi ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ)। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵਾਈਸ 'ਸੈਟਅਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ੈਬਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ੈਬਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੂਟੁੱਥ ਰਾਹੀਂ ਪੇਅਰ ਕਰਨ (ਜੋੜਨ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਫਿਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੈੱਟ-ਅੱਪ ਮੀਨੂ ਰਾਹੀਂ, 'ਪੇਅਰ ਨਿਓ ਡਿਵਾਈਸ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਕੰਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਲੈਕਟ+ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੋ, 'ਹੋਰ' ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੰਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ' ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਲਿੰਕ' ਦਬਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਕੰਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੈਬਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕੋ।

ਹੋਮਪੇਜ ਐਪਸ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਸ ਹਨ।

ਨੋਟ: ਹੋਮਸਕ੍ਰੀਨ ਐਪਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਡਿਵਾਈਸ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ, ਵਾਲਿਊਮ ਅਤੇ ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ

ਸਾਈਡ ਮੀਨੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 'ਐਡਜਸਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ' ਦਬਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਰ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ।

ਵਾਲਿਊਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸਾਈਡ ਮੀਨੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

'ਐਡਜਸਟ ਵਾਲਿਊਮ' ਦਬਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਰ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਾਲਿਊਮ ਨੂੰ ਵਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਲੀਊਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ।

ਲੌਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ

ਸਾਈਡ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। 'ਡਿਵਾਈਸ ਲੌਕ ਟਾਈਮਆਊਟ' ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡਬਾਈ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਚੁਣਨ ਲਈ ਡਰਾਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਵਾਈਸ ਲੌਕ ਟਾਈਮਆਊਟ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟਿਲ ਰੋਲ ਭਰਨਾ

ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ 57 ਮਿਲੀਮੀਟਰ x 40 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਿਲ ਰੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਵਰ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ **my.paypoint.com** 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਰਡਰ ਵੈਬਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1. ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੋ।

2. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੋਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਰੋਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

3. ਟਿਲ ਰੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਲੋਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਟਿਲ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਢਿੱਲੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਚਿਪਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ



4. ਰਸੀਦ ਰੋਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕੀ, ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

PPOS ਡਿਵਾਈਸ

ਇੱਕ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਗੈਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ
(ਭਾਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ)

1. ਆਪਣੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ

2. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ - ਆਈਟਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
3. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਚੈੱਕਆਉਟ ਤੱਕ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਹੋਰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਪ ਅੱਪ ਜਾਂ ਈ ਮਨੀ:

1. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ।
2. ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ

3. ਆਈਟਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ)
4. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ (1 ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਕਰੀ):

ਆਪਣੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਪਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ 'ਤੇ ਤੀਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਤੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਗੈਸ ਕਾਰਡ (1 ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਕਰੀ):

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਗੈਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ:

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡਾਂ, ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੀਲਾ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਐਂਟਰ' ਦਬਾਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆਏਗਾ, ਵਿਕਲ 1 'ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਕਾਰਡ' ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਂਟਰ' ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ (1 ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਕਰੀ):

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਰੀਡਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਬਾਰਕੋਡ:

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਐਂਟਰ' ਦਬਾਓ।

ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਮੀਨੂ:

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਪ-ਅੱਪ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ, ਹੈਲਥ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਰਿਵਰਸਲਸ:

ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਮਨੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ। ਲਾਗੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਰਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫੰਡ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਥ ਕੋਡ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ ਸਵਾਈਪ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ "ਕਸਟਮਰ ਕੋਡ" ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਵਰਸਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਲ ਰਸੀਦ ਛੱਪੇਗੀ। ਰਿਵਰਸਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਟਿਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਲ'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਡਰਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਸਿਰਫ ਵੈਧ ਬਾਰਕੋਡ, ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ।

ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ' ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 'ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ' ਦਬਾਓ।

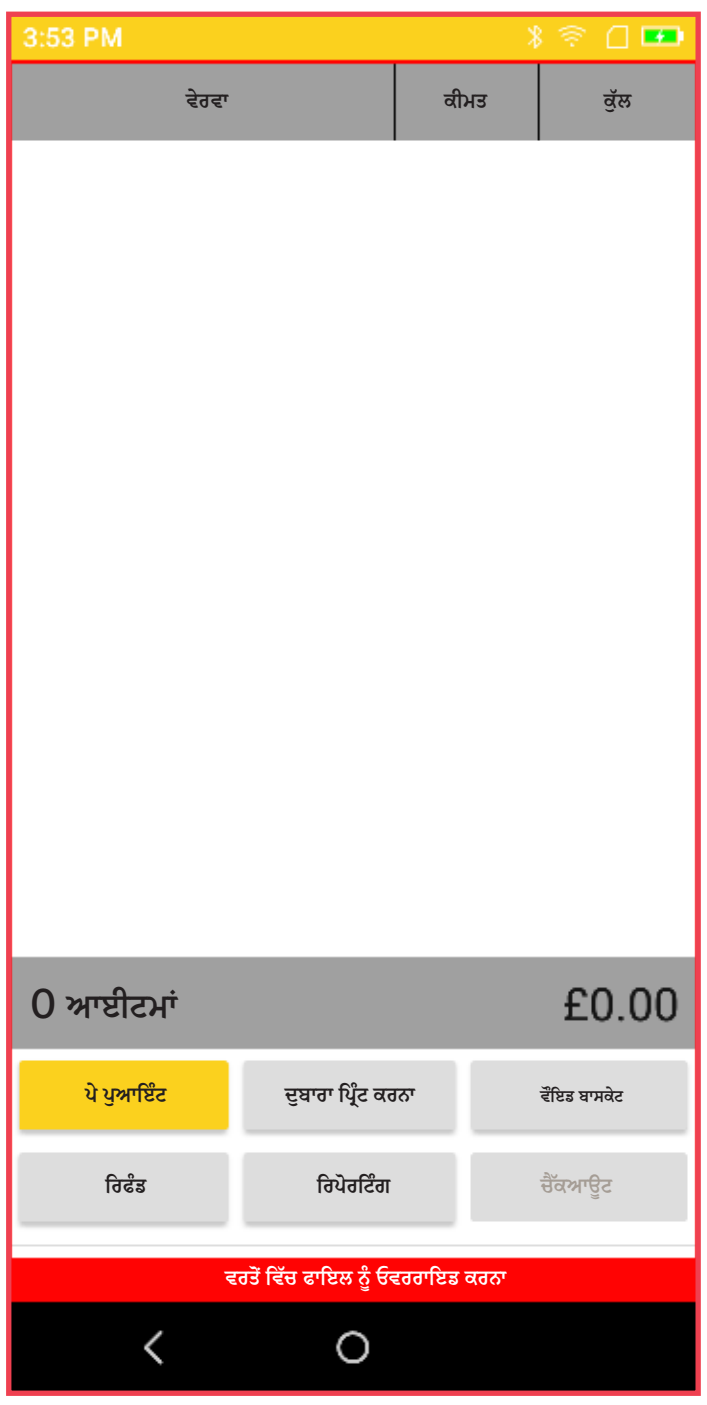

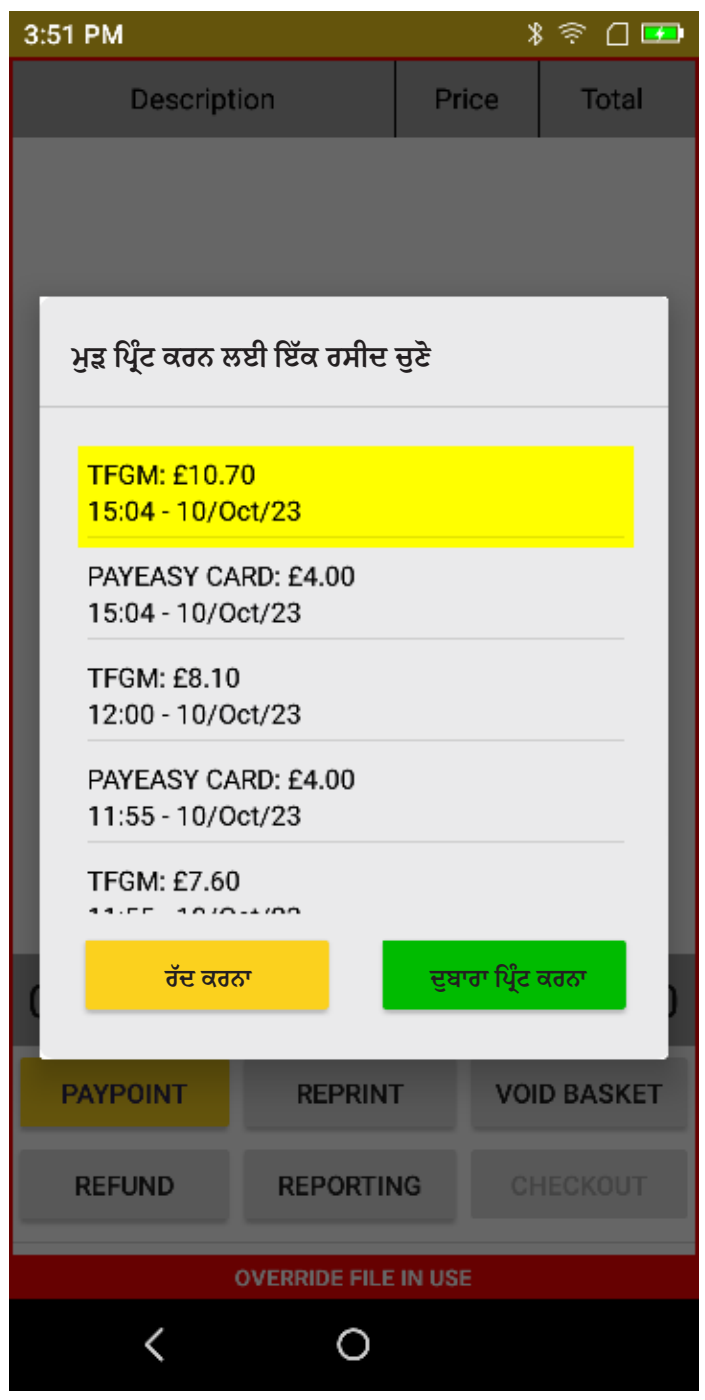

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਸ਼ਿਫਟ ਰਿਪੋਰਟ (X) ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (Z) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ' ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।

ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲੀ (Z) ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ (X) ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾਓ।

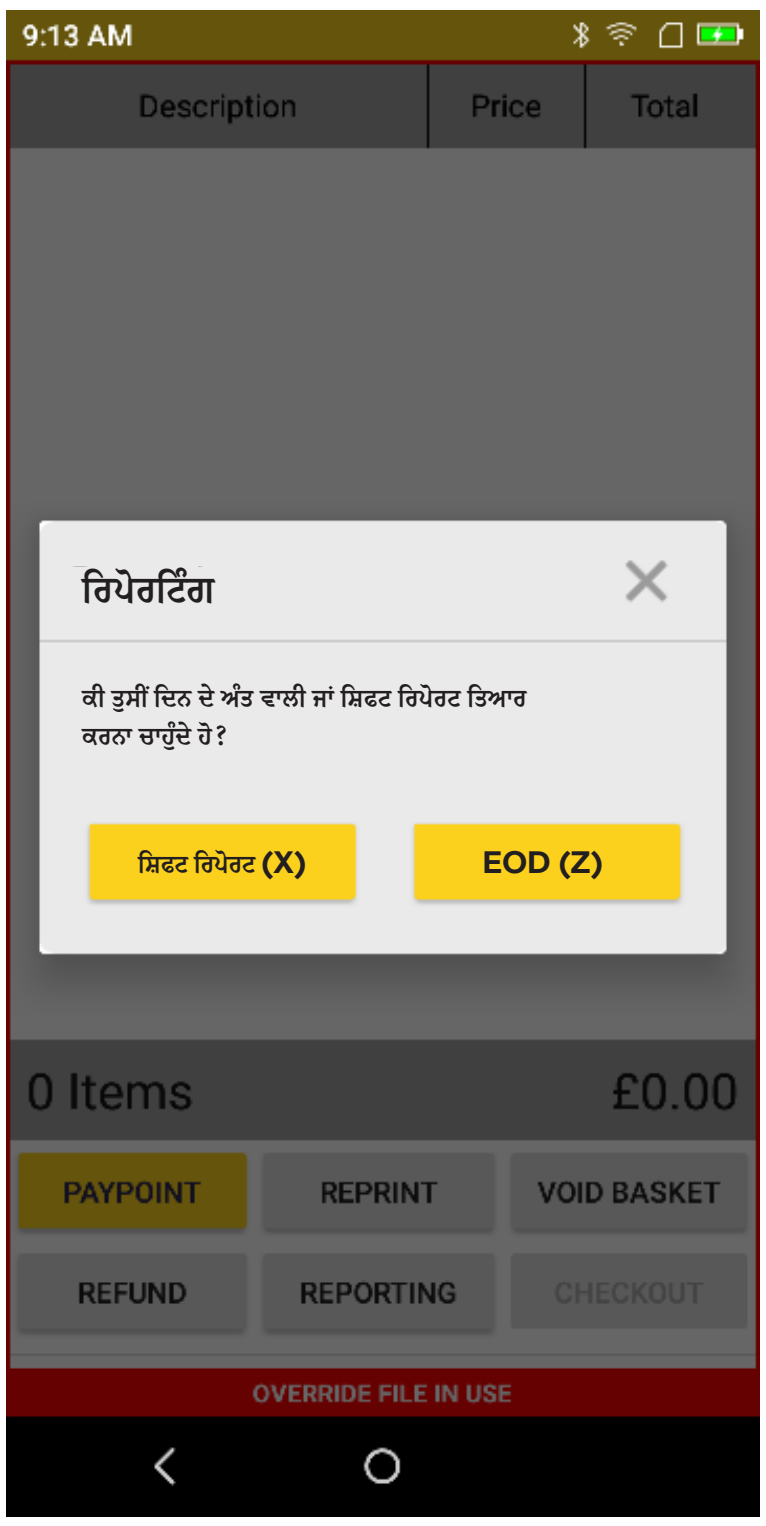

ਸ਼ਿਫਟ (X) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

```
PayPoint
(1) 31199999

(2) SHIFT REPORT
Source: CPA
17:11 15/11/23                (3)
SN 38001100

(4) PP MINI MARKET LTD
AL7 1EL
FIRST 0194 - LAST 0196        (5)

GRAND TOTALS
PAYMENTS
(6)  3 CASH     GBP 30.60     (7)
REVERSALS
(8)  1 CASH     GBP 10.00

      SUBTOTAL GBP 20.60      (9)

CREDIT TXNS
(10) 2 CASH     GBP 10.20
REVERSALS
(11) 1 CASH     GBP  5.20

      SUBTOTAL GBP  5.00      (12)

NET TOTAL       GBP 15.60     (13)
15:34 15/11/23
```

1 • ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਟ ਨੰਬਰ। ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ।

2 • ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ।

3 • ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ।

4 • ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ।

5 • ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ।

6 • ਸਮੁੱਚਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੋਟਲ।

7 • ਭੁਗਤਾਨ - ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ

8 • ਰਿਵਰਸਲ - ਰਿਵਰਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ।

9 • ਸਬਟੋਟਲ - ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਈਨਸ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਵਰਸਲ

10 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ - ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ।

11 • ਰਿਵਰਸਲ - ਰਿਵਰਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ।

12 • ਸਬਟੋਟਲ - ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਈਨਸ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਵਰਸਲ

13 • ਨੈੱਟ ਟੋਟਲ - ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬਟੋਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਬਟੋਟਲ।

ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ (Z) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਰਣਨ

```
PayPoint
(1)  31199999

(2)  FULL UPLOAD REPORT
     Source: CPA
     17:11 15/11/23          (3)
     SN:38900010

(4)  PP MINI MARKET LTD
     AL7 1EL
     FIRST 0194 - LAST 0196  (5)


     GRAND TOTALS
     PAYMENTS
(6)     3 CASH     GBP 30.60 (7)
     REVERSALS
(8)     1 CASH     GBP 10.00

        SUBTOTAL GBP 20.60   (9)

     CREDIT TXNS
(10)    2 CASH     GBP 10.20
     REVERSALS
(11)    1 CASH     GBP  5.20

        SUBTOTAL GBP  5.00   (12)


     NET TOTAL     GBP 15.60 (13)
     15:36 16/11/23
```

1 • ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਟ ਨੰਬਰ। ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ।

2 • ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਤ।

3 • ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ।

4 • ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟਕੋਡ।

5 • ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ।

6 • ਸਮੁੱਚਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੋਟਲ।

7 • ਭੁਗਤਾਨ - ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ

8 • ਰਿਵਰਸਲ - ਰਿਵਰਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ।

9 • ਸਬਟੋਟਲ - ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਈਨਸ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਵਰਸਲ

10 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ - ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ) ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ।

11 • ਰਿਵਰਸਲ - ਰਿਵਰਸਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ।

12 • ਸਬਟੋਟਲ - ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਈਨਸ ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਰਿਵਰਸਲ

13 • ਨੈੱਟ ਟੋਟਲ - ਡੈਬਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬਟੋਟਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਬਟੋਟਲ।

> ! ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ Z ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ (X) ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾਓ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈੱਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈੱਕਟ, ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ EPOS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ EPOS ਸਿਸਟਮ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਪੀਲੇ 'P' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਕੀ, ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। **ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।**

PPOS ਡਿਵਾਈਸ

ਇੱਕ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ

ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਗੈਸ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ
(ਭਾਵ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ)

1. ਆਪਣੀ EPOS ਸਿਸਟਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਫਿਰ 'ਸਮਾਰਟ ਟੋਕਨ' ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
2. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਨੂ ਤੁਹਾਡੇ EPOS ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ - ਆਈਟਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
3. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨੂ ਗਾਇਬ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਚੈੱਕਆਉਟ ਤੱਕ ਬਾਸਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
4. ਚੈੱਕਆਉਟ ਲਈ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ EPOS ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਈ EPOS ਸਿਸਟਮ ਲੇਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਲੇਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਿਕਟਾਂ) ਲਈ ਪੀਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਿਲ ਪੀਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਹੋਰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਪ ਅੱਪ ਜਾਂ ਈ ਮਨੀ। ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

1. ਆਪਣੀ EPoS ਸਿਸਟਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ, ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ।
2. ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਈਟਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨੂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
3. ਆਈਟਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
4. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਈਟਮ ਚੈੱਕਆਉਟ ਤੱਕ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ

ਬਿਜਲੀ ਕੀ (1 ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਕਰੀ):

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਟੋਕਨ' ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਕੁੰਜੀ 'ਤੇ ਤੀਰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਤੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਗੈਸ ਕਾਰਡ (1 ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਕਰੀ):

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਟੋਕਨ' ਦਬਾਓ
ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ:

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਅਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਟੋਕਨ' ਦਬਾਓ। ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ, ਨੂੰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਐਂਟਰ' ਦਬਾਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆਏਗਾ, ਵਿਕਲਪ 1 'ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਕਾਰਡ' ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਂਟਰ' ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ (1 ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਕਰੀ):

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਅਤੇ 'ਸਮਾਰਟ ਟੋਕਨ' ਦਬਾਓ। ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਓਐਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਰੀਡਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ।

ਬਾਰਕੋਡ:

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਵਾਈਪ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ, ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੀਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਟਾਈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਐਂਟਰ' ਦਬਾਓ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆਏਗਾ, ਵਿਕਲਪ 2 'ਬਾਰਕੋਡ' ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 'ਐਂਟਰ' ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਓ।

ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਮੀਨੂ:

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ 'P' ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਉਚਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਪ-ਅੱਪ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ, ਹੈਲਥ ਲਾਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੀਨੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਰਿਵਰਸਲਸ:

ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ-ਮਨੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਊਚਰ। ਲਾਗੂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਵਰਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਪ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਥ ਕੋਡ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡ ਜਾਂ ਸਵਾਈਪ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ "ਕਸਟਮਰ ਕੋਡ" ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁੰਜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PPOS ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਵਰਸਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਲ ਰਸੀਦ ਛੱਪੇਗੀ। ਰਿਵਰਸਲ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਸੇ ਟਿਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸੇ ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਲ'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੀਡਰਸ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈੱਕਆਉਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟਰਮੀਨਲ ਸਿਰਫ ਵੈਧ ਬਾਰਕੋਡ, ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।

ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰਸੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਪਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ EPOS ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨੂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ my.paypoint.com ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ EPOS ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ EPOS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ - ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ EPoS ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

1. **ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ:** ਕਿਸੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰੱਥ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ।

2. **ਚਿਪ ਅਤੇ ਪਿੰਨ:** ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਪਾਓ। ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ।

3. **ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ / ਸਵਾਈਪ:** ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਚੁੰਬਕੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ।

4. **ਚਿਪ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ:** ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਪਾਓ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ।

ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ

ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ EPOS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ।

ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।

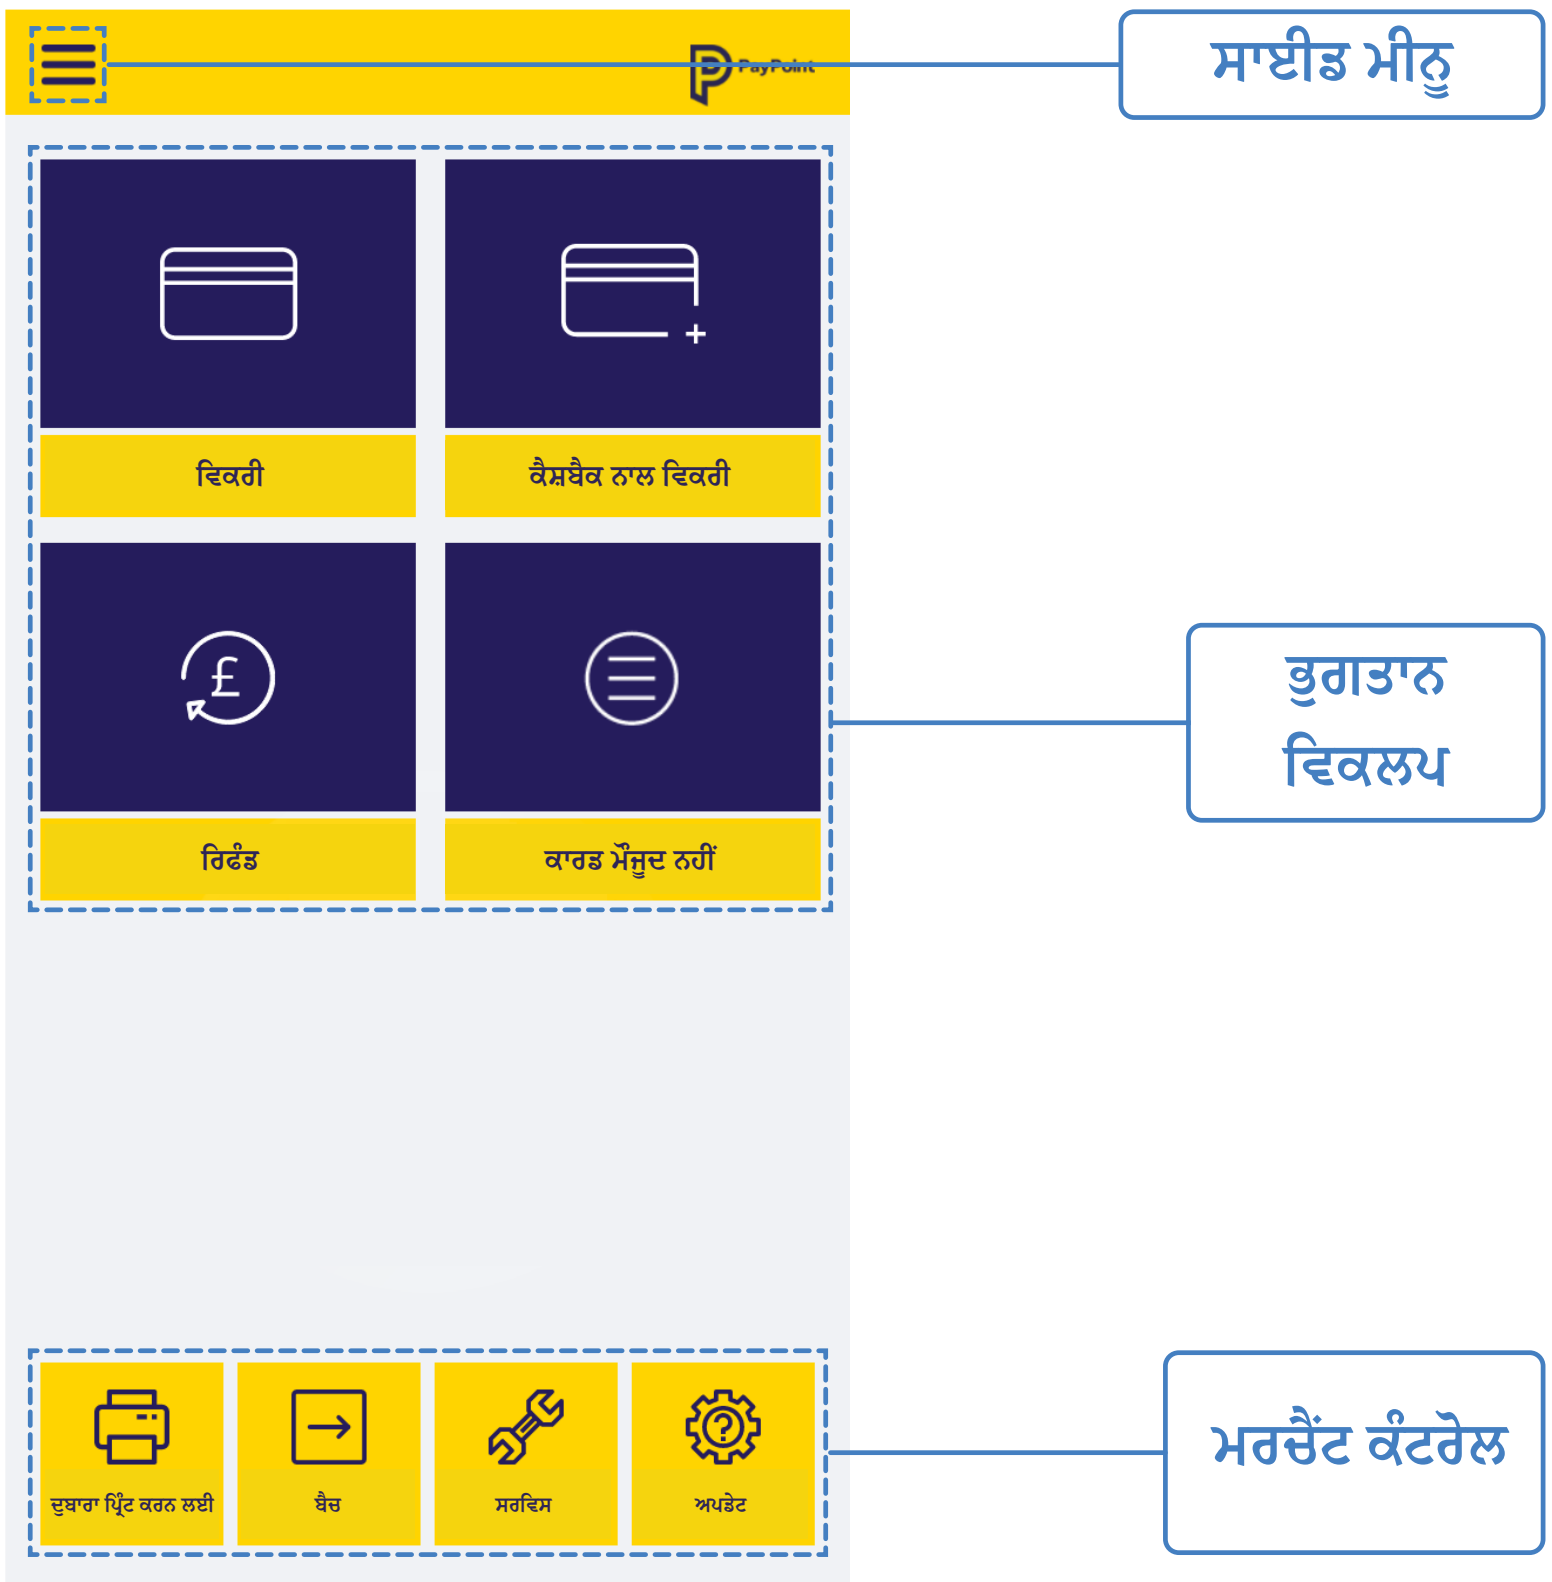

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ 'ਤੇ ਸਾਈਡ ਮੀਨੂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ EPOS ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹਨ।

ਲੌਗ-ਆਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, MAC ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਅਮੈਂਟ ਹੋਸਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੌਗ ਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ

ਆਖਰੀ ਸਫਲ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਬੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ (ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਸੀਦ ਡਿਫਾਲਟ

ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਸੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਵਿਸ

ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਮੀਨੂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਅਪਡੇਟਾਂ

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਵਾਈਸ
ਅੱਪਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅੱਪਡੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ

ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

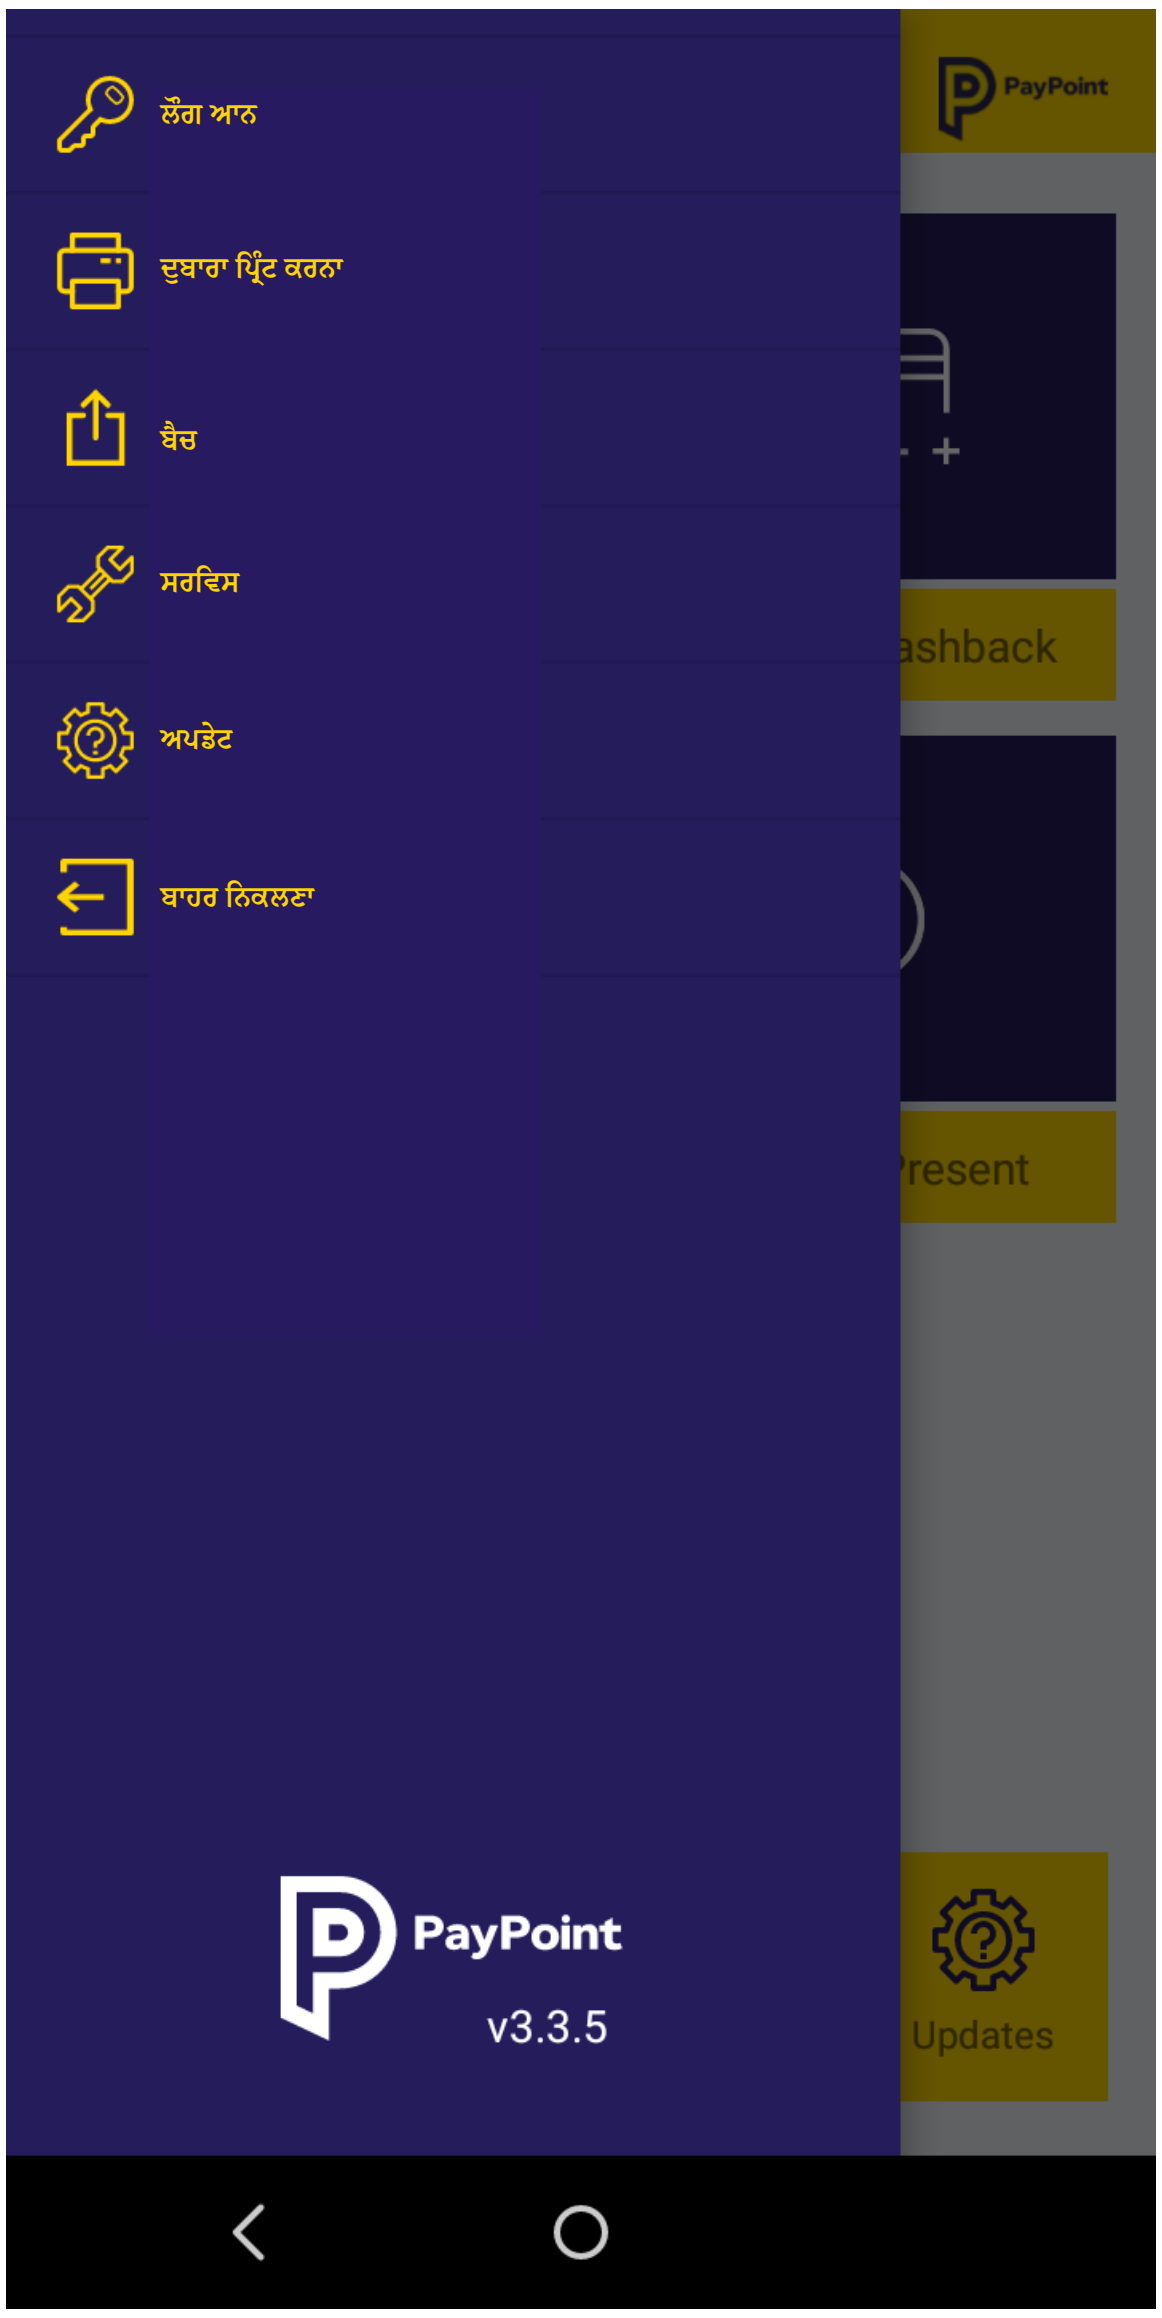

ਰਸੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ

ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਪੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਫੌਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਕਾਪੀ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ।

1. ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ 'ਰਸੀਦ ਡਿਫਾਲਟਸ' ਦਬਾਓ

2. ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਟੌਗਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

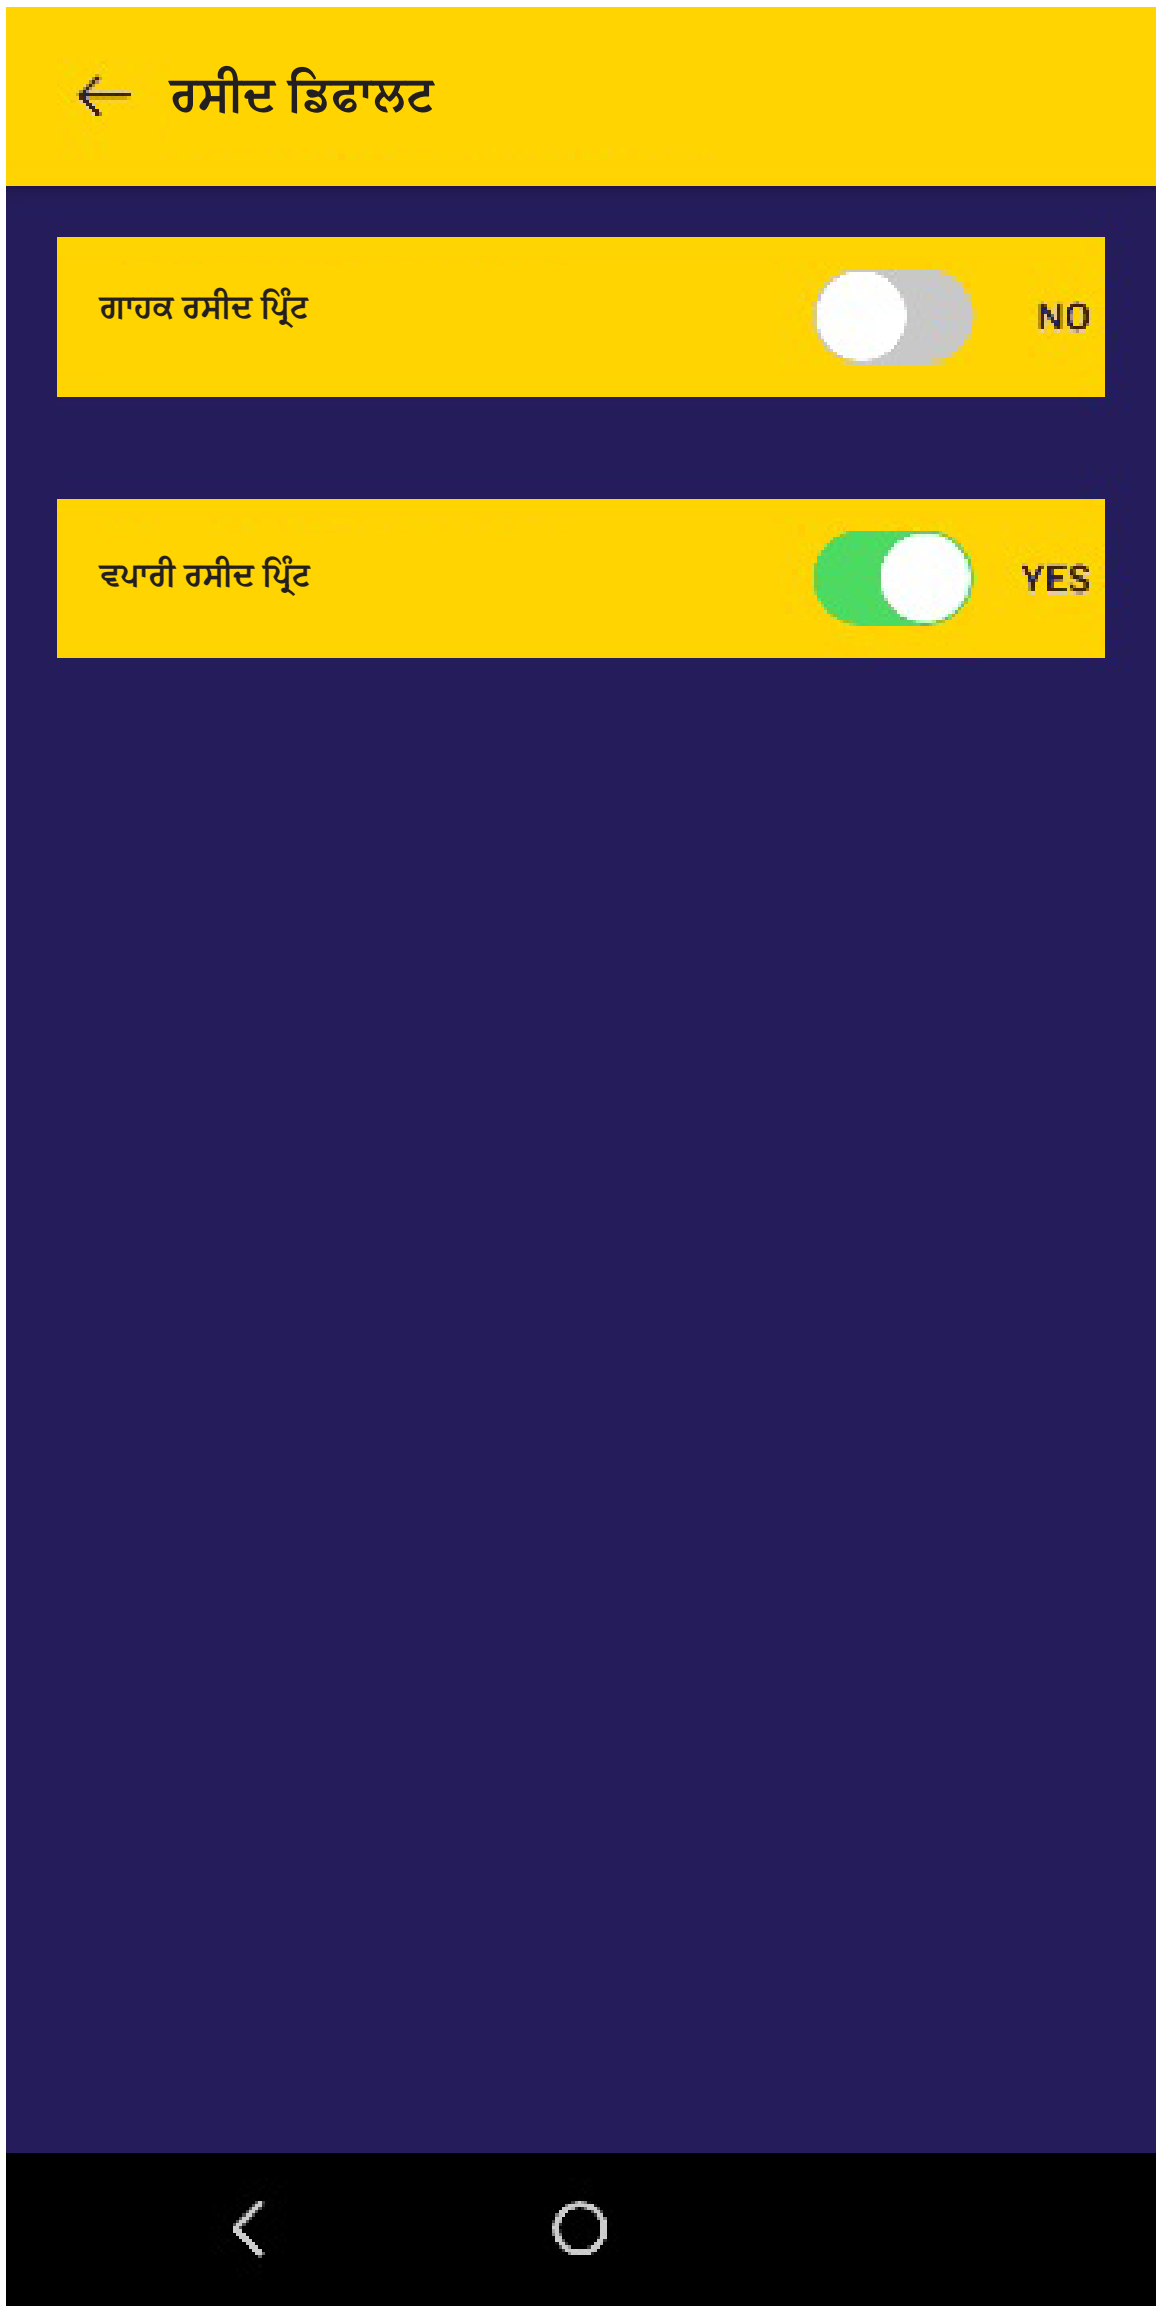

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ

ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਲੌਗ-ਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰੋ।

ਵਿਕਰੀ

1. 'ਕਾਰਡ ਪੇਅਮੈਂਟ' ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਸੇਲ' ਦਬਾਓ।
2. ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਪੇਂਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
   ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ £15.99 ਲਈ 1599
3. ਹਰੇ 'ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
4. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
5. ਡਿਵਾਈਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
6. ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 'ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ' ਦਬਾਓ।
7. ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਾਪੀ ਛੱਪ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਾਹਕ ਕਾਪੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਡ ਪੇਅਮੈਂਟ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ' ਅਤੇ 'ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ' ਦਬਾਓ।

ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ

1. ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਸੇਲ ਵਿਥ ਕੈਸ਼ਬੈਕ' ਦਬਾਓ।
2. ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਪੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
3. ਹਰੇ 'ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
4. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।
5. ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਕਨਟੀਨਿਊ' ਦਬਾਓ।
6. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
7. ਡਿਵਾਈਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
8. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਹੋ।
9. ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 'ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ' ਦਬਾਓ।
10. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਦਿਓ।
11. ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਾਪੀ ਛੱਪ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਾਹਕ ਕਾਪੀ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਰਡ ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 'ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ' ਅਤੇ 'ਰੀਪ੍ਰੰਟ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ' ਦਬਾਓ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗੀ।

1. ਗਾਹਕ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
2. ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਮਿੰਨੀ 'ਦਸਤਖ਼ਤ ਚੈੱਕ ਏਕਸੈਪਟ/ਡਿਕਲਾਈਨ' ਲਈ ਪ੍ਰਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
3. ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਫੰਡ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EPOS ਜਾਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਮਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈ-ਮਨੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ।

1. ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ' ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਰਿਫੰਡ' ਦਬਾਓ।
2. ਮਰਚੈਂਟ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ MID ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਅੰਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਸੀਦ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਪੇਂਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ।
   ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ £15.99 ਲਈ 1599
4. ਹਰੇ 'ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ' ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
5. ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
6. ਡਿਵਾਈਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
7. ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 'ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ' ਦਬਾਓ।
8. ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਕਾਪੀ ਰਸੀਦਾਂ ਛੱਪਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. 'ਕਾਰਡ ਪੇਅਮੈਂਟ' ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ 'ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟ' ਦਬਾਓ।
2. 'ਸੇਲ' ਜਾਂ 'ਰਿਫੰਡ' ਦਬਾਓ।
3. ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਪੇਂਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ।
4. ਹਰੇ 'CNP' ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
5. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਅਤੇ 'ਸਬਮਿਟ' ਦਬਾਓ।
6. ਡਿਵਾਈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੇਲ, ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੈੱਕ ਕੋਡ।
7. 'ਏਕਸੈਪਟ' ਜਾਂ 'ਡਿਕਲਾਈਨ' ਦਬਾਓ।
8. ਡਿਵਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।
9. ਮੁੱਖ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ 'ਬੈਕ ਟੂ ਹੋਮ' ਦਬਾਓ।
10. ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕਾਪੀ ਛੱਪ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣਾ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਲਈ, ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈਪੀਓਐਸ ਪ੍ਰਦਾਨਕ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਵਿਕਰੀ

1. ਸੇਲ ਬਾਸਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਚੈੱਕਆਊਟ' ਕਰੋ।
2. ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ 'ਕਾਰਡ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
3. ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
4. ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਈਪੀਓਐਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ - ਕਾਰਡ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਪਿੰਨ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ।
5. ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਸਕੇਟ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
6. ਡਿਵਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗੀ।
7. ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਡ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ 'ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਯੈਸ/ਨੋ' ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

- ਜੇ 'ਯੈਸ' ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਰਕਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਕਮ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਜੇ 'ਨੋ' ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਅਸਲ ਰਕਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
- ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦ ਦਿਖਾਏਗਾ।

ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗੀ।

1. ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
2. ਈਪੀਓਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ **'ਸਗਨੇਚਰ ਚੈੱਕ ਏਕਸੈਪਟ / ਡਿਕਲਾਈਨ'** ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
3. ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਵੀਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਰਿਫੰਡ

1. ਆਪਣੇ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
2. ਆਈਟਮਾਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਚੈੱਕਆਊਟ' ਕਰੋ।
3. ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ 'ਕਾਰਡ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਪੀਓਐਸ ਜਾਂ ਪੀਪੀ ਮਿਨੀ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਮਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈ-ਮਨੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗਾ।

4. ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।
5. ਜਦੋਂ ਰੀਫੰਡ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਸਕੇਟ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
6. ਡਿਵਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਰਚੈਂਟ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗੀ।

ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1. ਸੇਲ ਬਾਸਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਆਈਟਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 'ਚੈੱਕਆਉਟ' ਕਰੋ।
2. ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ 'ਕਾਰਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟ' / 'ਮੇਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਰਡਰ' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
3. ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ 'ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
4. ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ ਸੰਖਿਅਕ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਅਤੇ 'ਸਬਮਿਟ' ਦਬਾਓ।
5. ਡਿਵਾਈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਚ, ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਕ ਕੋਡ।
6. 'ਏਕਸੈਪਟ' ਜਾਂ 'ਡਿਕਲਾਈਨ' ਦਬਾਓ।
7. ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਸਕੇਟ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
8. ਡਿਵਾਈਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗੀ।
9. ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ
- ਕਾਰਡ

ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

- ਬੈਂਕ / ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ
- ਵਰਤਮਾਨ ਟੋਟਲ ਲਈ ਬੈਚ ਨੰਬਰ
- ਮਰਚੈਂਟ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ
- ਟਰਮੀਨਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ
- ਬੈਚ ਅੱਪਲੋਡ ਨਤੀਜਾ

ਇੰਟਰਨਲ ਐਪ

- ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਨੀ ਡਿਵਾਈਸ
- ਬਾਹਰੀ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ

ਪਿਛਲੇ ਟੋਟਲ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ

```
END OF DAY
FISERV CARDNET PAYPOINT
BANKING TOTALS
Batch no:0000003
Transaction no:78
MRCH NO. 999999999999999
TERMINAL ID. 12345678
Totals Match
------------------------
PREVIOUS TOTALS
10 40.00 GBP      DR
TOTAL 10 40.00 GBP   DR
06/03/2023      17:59:40
------------------------
Transaction Source
Internal App   0 0.00 DR
Internal App   0 0.00 CR
External EPOS  10 40.00 DR
External EPOS  0 0.00 CR

MasterCard     5 25.00 DR
Chip           4 22.00 DR
CNP            1 3.00 DR
------------------------
Maestro        3 9.00 DR
Chip           2 7.00 DR
Magnetic       1 2.00 DR
------------------------
Visa           2 6.00 DR
Contactless    1 4.00 DR
Chip           1 2.00 DR
------------------------
Total 10  40.00 GBP   DR
```

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਟੋਟਲ

- ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ
- ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਲ
- ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ, ਮੁੱਲ, ਸੀਆਰ ਜਾਂ ਡੀਆਰ

ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਸਰੋਤ

ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਕਾਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਬਰੇਕ ਡਾਊਨ:

- 4 ਮਾਇਸਟ੍ਰੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕੁੱਲ £50: £5 ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਸਮੇਤ
- 2 ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਕੁੱਲ £20
- £20 ਲਈ 1 ਚਿਪ ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ
- £10 ਲਈ 1 ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ

DR / CR

ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ DR ਡੈਬਿਟ
ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ CR ਕ੍ਰੈਡਿਟ

ਵਰਤਮਾਨ ਟੋਟਲ

ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

```
------------------------
CURRENT TOTALS
11 105.00 GBP      DR
1 5.00 GBP         CR
TOTAL 12 100.00 GBP   DR
07/03/2023      18:02:30
------------------------
Transaction Source
Internal App   0 0.00 DR
Internal App   0 0.00 CR
External EPOS  11 105.00 DR
External EPOS  1 5.00 CR

MasterCard     2 15.00 DR
Contactless    1 6.00 DR
CNP            1 9.00 DR

Maestro        4 50.00 DR
  Cash 5.00 DR
Contactless    2 20.00 DR
Chip           1 20.00 DR
Magnetic       1 10.00 DR

Visa           5 50.00 DR
Contactless    3 30.00 DR
Chip           2 20.00 DR
------------------------
Visa           1 5.00 CR
Contactless    1 5.00 CR
------------------------
Total  12  100.00 GBP DR

Report Complete
------------------------
```

ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰੇਕ ਡਾਉਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੇਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਖੱਬੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਬੈਚ' ਦਬਾਓ।

ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਈਪੀਓਐਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਈਪੀਓਐਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ **contactus@paypoint.com** ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸੋ।

ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਿਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਅੱਪਡੇਟ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ **my.paypoint.com** ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 'ਮਾਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ' ਟੈਬ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ	ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿਨ	ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ	ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਦਿਨ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)
ਸੋਮਵਾਰ	ਮੰਗਲਵਾਰ	ਬੁੱਧਵਾਰ	ਵੀਰਵਾਰ
ਮੰਗਲਵਾਰ	ਬੁੱਧਵਾਰ	ਵੀਰਵਾਰ	ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਬੁੱਧਵਾਰ	ਵੀਰਵਾਰ	ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ	ਸੋਮਵਾਰ
ਵੀਰਵਾਰ	ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ	ਸੋਮਵਾਰ	ਮੰਗਲਵਾਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ - ਐਤਵਾਰ	ਸੋਮਵਾਰ	ਮੰਗਲਵਾਰ	ਬੁੱਧਵਾਰ

ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ

ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ,
ਦੇਖੋ: www.paypoint.com/bookletofterms।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਲੀ ਅਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੋਰ ਲੋਕੇਟਰ (www.paypoint.com/storelocator) ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- **ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ** – ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।
- **ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ** – ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- **ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ** – ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੋ ਜੋ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ।
- **ਪਿੰਨ ਪਹੁੰਚ** – ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਵੀ PIN ਪੈਡ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਾਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ:

1. **ਕਦੇ ਵੀ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੋ** ਭਾਵੇਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. **ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਣਾ,** ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

3. **ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪੁਆਇੰਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲਓ।**

ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਟੇਲਰ ਪੋਰਟਲ 24/7 ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਰਿਟੇਲਰ ਪੋਰਟਲ: **my.paypoint.com**
ਵੈੱਬਸਾਈਟ: **paypoint.com**

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਈਮੇਲ: **contactus@paypoint.com**
ਫ਼ੋਨ: **0330 400 0000***

PayPoint

ਟਵਿੱਟਰ : @paypoint
: @paypoint-plc

*ਕਾਲ ਚਾਰਜ 0330 ਅਤੇ 0345: 03 ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਸਡ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 01 ਜਾਂ 02 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਲ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।